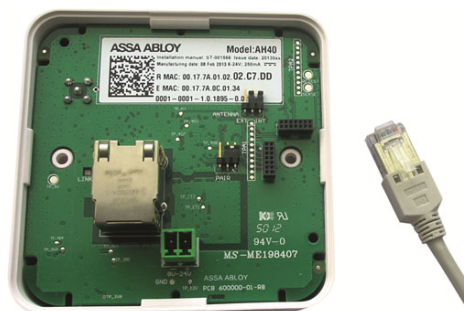


Termék leírás

- A beléptető rendszerhez IP/Ethernet hálózaton keresztül kapcsolódik.
- 16 Aperio zár vezeték nélküli kezelés.
- Beépített vagy a külön rendelhető külső antenna.
- Titkosított rádiós kommunikáció.
- Titkosított TCP/IP TLS 1.1/1.2 kommunikáció.
- Power over Ethernet (PoE) tápellátás vagy külső tápegység.
- Szabványos elektromos telepítési doboz kompatibilitás.
- LED-es állapot visszajelzés.

Megfelelő ASSA ABLOY kiegészítők

- Külső antenna

Szállítás

- 1 db HUB a telepítési segédlettel
- Falra szerelhető kiépítés
- Csavarok

Technikai információk

	Megfelelősség	CB, CE, C-Tick, ETL, FCC, IC, ICASA
	Biztonság és emisszió	FCC 47CFR 15 rész B osztály és C osztály, IC RSS-210, EN ETSI 301 489-17 v2.2.1, EN ETSI 300 328 v1.8.1, EN 60950-1 2006 / A11:2009 / A12:2011 / A1:2010 / AC:2011, UL 294-2010
	Méret	82 x 82 x 37 (H x SZ x M)
	Tápellátás	PoE: IEEE 802.3af class 1 Külső tápegység: minimum 3.5 W és 3A
	Rádió szabvány	IEEE 802.15.4 (2400 – 2483,5MHz), 16 csatorna (11-26)
	Rádió kommunikáció titkosítási szabvány	AES 128 bit
	A Hub és az RFID olvasó távolsága	Tipikus távolság 15-25m függ az épülettől
	Vevő érzékenység	100 dBm
	Rádiós átviteli teljesítmény	10 dBm/MHz EN ETSI 300 328 alapján
	Beépített antenna	Két portos kereszt polarizált patch antenna
	Külső antenna	1 fordított polaritású SMA külső antenna csatlakozó
	Védettség	IP 20
	Működési hőmérséklet	5°C -tól +35°C -ig
	Relatív páratartalom	< 95% kondenzációmentes
	Állapotjelzés	LED (piros/zöld/narancs)